

## Instruction de montage essuie-glace électrique LINDE 336

### Moteur Essuie-glace

1. Dévisser le pupitre localisé au-dessous du volant.
2. Faire passer le faisceau d'essuie-glace avant.
3. Installer le moteur avant dans les trous de la vitre, puis le bras et le balai.




4. Installer les interrupteurs du moteur avant & arrière dans les trous originaux localisés sur le pupitre dévissé.
5. Faire passer le faisceau arrière sous la cabine du chariot et ensuite par le profilé arrière à droite vers le vitre arrière.
6. Coller la rondelle entretoise (1) sur le vitre arrière à l'aide de la silicone et ensuite visser le moteur arrière. Monter le bras et balai.



7. Faire passer le faisceau d'alimentation au-dessous de la cabine du chariot vers la baguette de coupe-circuit originale.
8. Brancher le faisceau d'alimentation à la tension 12V.

## Chauffage

1. A droite du siège du chauffeur apposer le chauffage sur le cockpit. En utilisant marquer les points pour les trous de montage (1). Forer les trous  $\varnothing 9$  et mettre les rivets à jaquette M6. Visser la poignée chauffage à l'aide des vis M6x20.

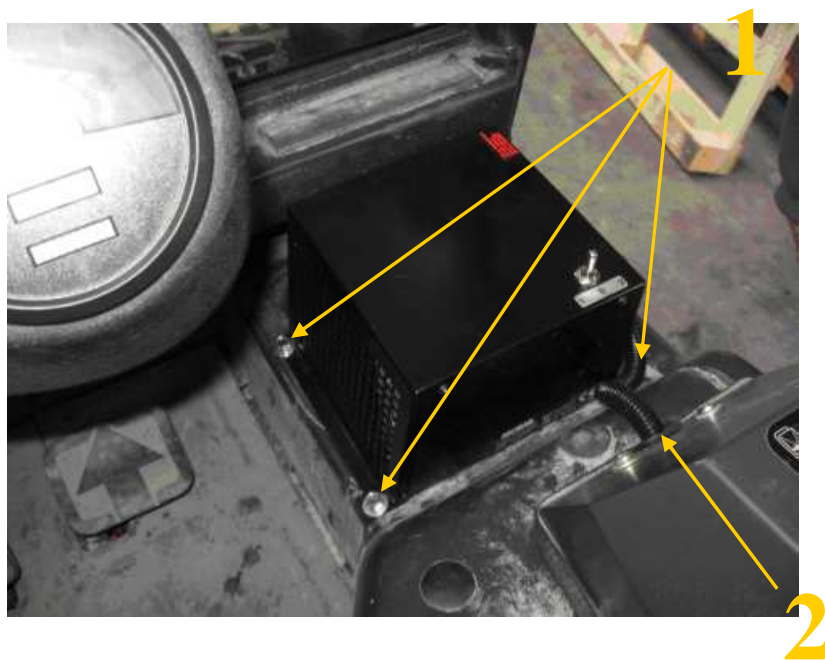

2. Faire passer le faisceau par le trou original (2)
3. A côté de la baguette de coupe-circuit originale visser le contacteur du chauffage à l'aide de la vis M5x15
4. Faire passer le faisceau d'alimentation vers la partie arrière du chariot et brancher sous le faisceau original sortant de la prise où est branchée la batterie du chariot.



# K.B.O Sarl

---